



Ausschreibungstext

CeraMix Blue Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. IdealPure® nickel- und bleifreie Wasserwege. Cool Body und verminderter Wasser- und Energieverbrauch dank isolierter Wasserwege. Totraumreduziert. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler. Zugknopf Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 135 mm. Auslaufhöhe 73 mm. Nickel- und bleifreie flexible Anschlussschläuche. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von oben (TOP-FIX-Schnellmontagesystem). Ø40 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. WELL***-Zertifiziert (3-Sterne).

Produktvarianten

CeraMix Blue Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Ohne Ablaufgarnitur. Befestigung von unten (EASY-FIX).
 CeraMix Blue Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Niederdruck. Ohne ECO-Funktion.
 CeraMix Blue Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Durchflussbegrenzer 5 l/min. WELL****-Zertifiziert (4-Sterne).
 CeraMix Blue Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Mit Kupferrohren.

Produkt

Waschtischarmatur

Artikel-Nr.

A5646AA

Produktvarianten

Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur

A5647AA

Waschtischarmatur ND

A5650AA

Waschtischarmatur mit Durchflussbegrenzer 5 l/min.


A5658AA

Waschtischarmatur mit Kupferrohren


A5653AA

Oberflächen

AA Chrom

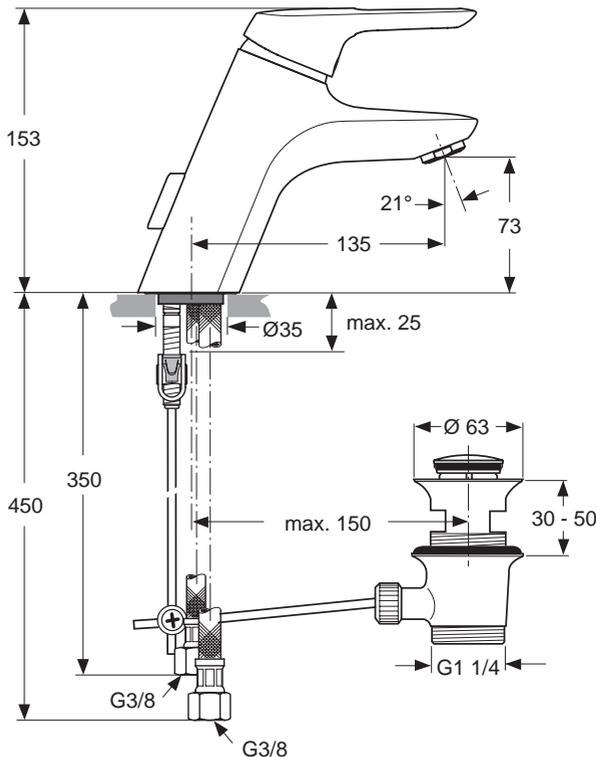

A 5646..., A 5650..., A5658..

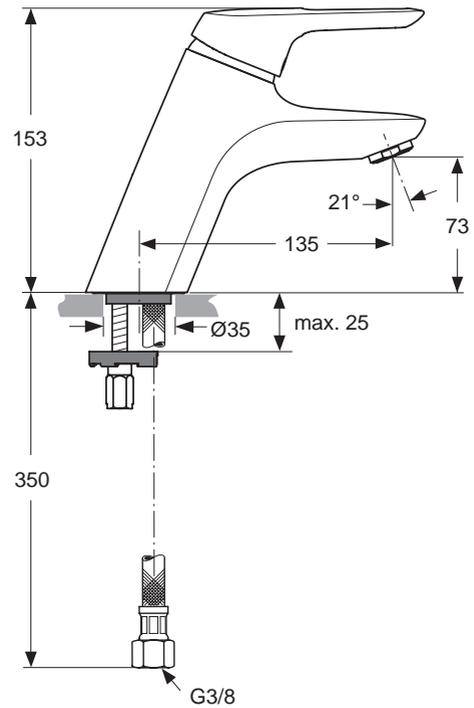

A 5647..